



Cama de Barras IDR-350H

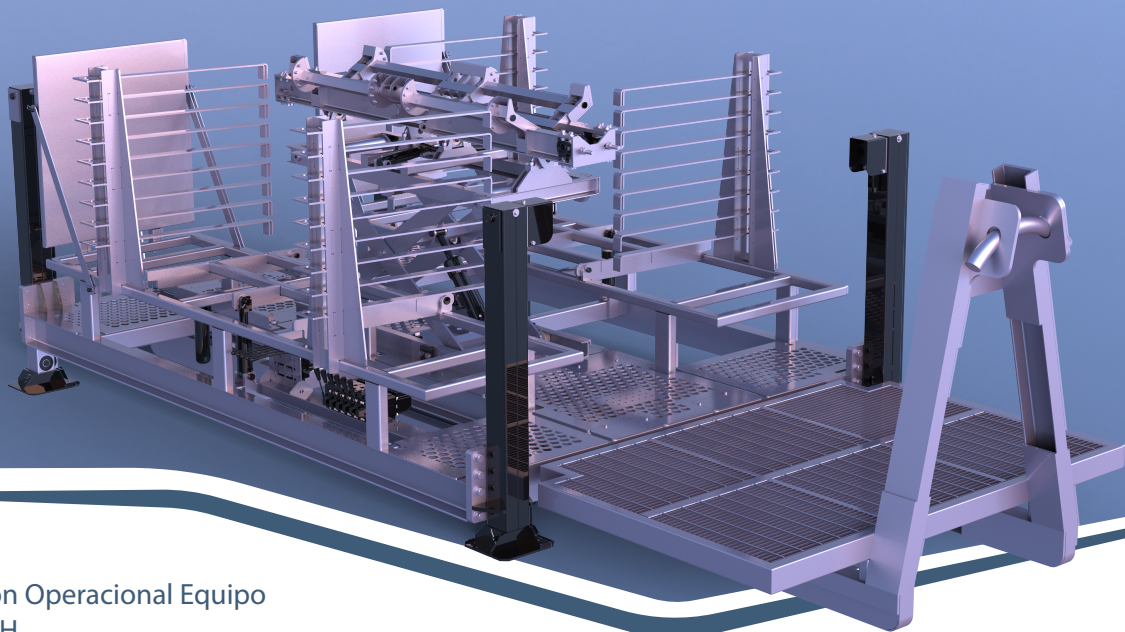


Ubicación Operacional Equipo
IDR -350H

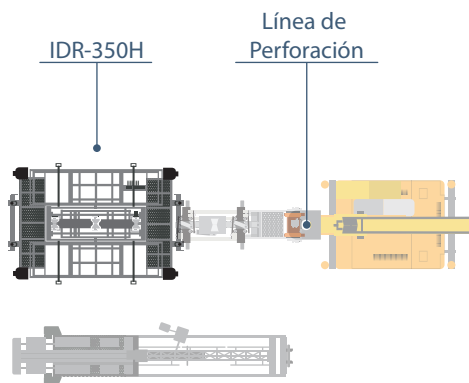


El **IDR-350H** es el aliado perfecto para el almacenamiento y suministro eficiente de barras de perforación. Su diseño cuenta con dos racks que permiten la descarga de barras de forma ordenada y desacoplada de la cama. Para garantizar un funcionamiento óptimo, la cama del **IDR-350H** cuenta con gatos de nivelación que aseguran una instalación precisa. Además, es operado desde el radio control del manipulador de barras **IDR-ET**.

Especificaciones Técnicas

		NQ	HQ	PQ	
Largo: 3.77 metros	Altura: 1.59 metros (min)				
Ancho: 2.60 metros	Altura: 2.72 metros (máx)	Capacidad:	330m/Rack 660m/Cama	192m/Rack 384m/Cama	126m/Rack 252m/Cama
Tipo de Energía: Hidráulica	Peso: 1850 kg	Peso en Rack:	2600kg	2300kg	2200kg

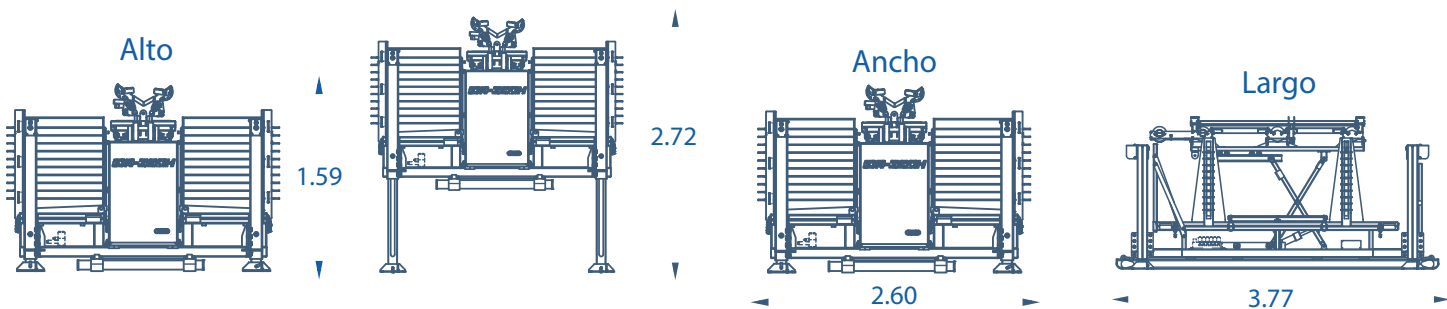

Componentes Principales

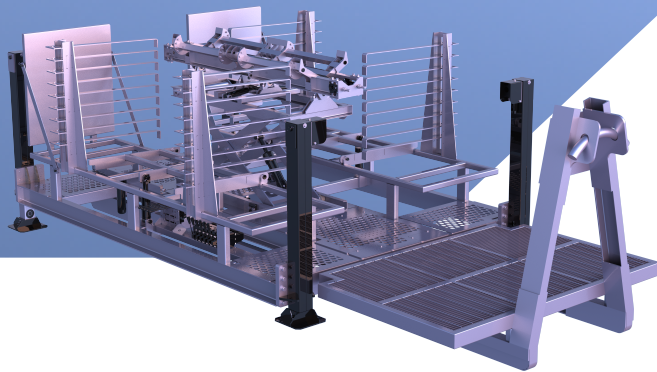

Transporte



Arrastre
(Sólo si posee Ampliroll)




Sistema Hidráulico

Permiten levantar y posicionar tanto la **Tijera**, como los **Rack** de almacenamiento. Operación que se realiza de manera controlada, reduciendo el esfuerzo manual que se vería implementado en caso de no contar con estos, mejorando la seguridad en la operación y en los trabajadores.




Tijera

Cuenta con el apoyo de los **Cilindros Hidráulicos** y motores con cadena que facilita la recepción y entrega de las barras de perforación para el almacenamiento eficiente de las barras en los **Racks** integrados en la cama.



Racks

Están diseñados para el almacenamiento y disposición de las barras de perforación en formatos **PQ**, **HQ** y **NQ**.



Gatos de Nivelación

Aseguran una correcta alineación y estabilidad de la **Cama de Barras** con el equipo **IDR-ET**, especialmente en terrenos irregulares donde la superficie no es completamente plana.

Alimentación y Potencia




10LPM a 3500 PSI



Voltaje de Trabajo
12@24 VDC

Funcionamiento

Tijera

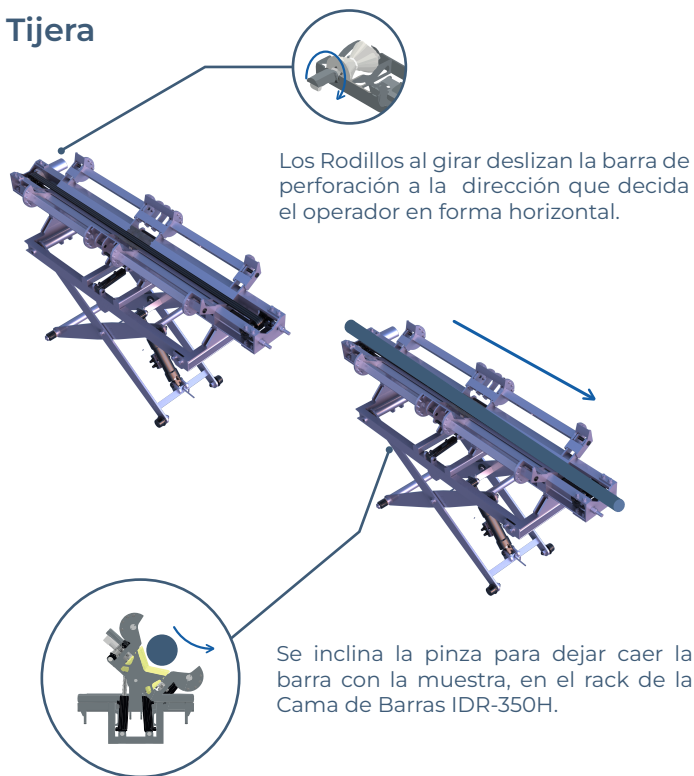


¿Qué hace?

El IDR-350H es un equipo diseñado para el almacenamiento y suministro eficiente de barras de perforación. Facilita la descarga ordenada de las barras y permite su transferencia de manera sencilla y eficaz.


¿Cómo funciona?

El IDR-350H funciona mediante un diseño que incluye dos Racks para la descarga ordenada de barras de perforación. Los Racks se pueden intercambiar fácilmente. La cama del equipo está equipada con Gatos para asegurar una nivelación precisa. Además, el equipo se puede operar desde el mismo panel de control del Brazo Manipulador de Barras, permitiendo un manejo conveniente y eficiente.

Racks

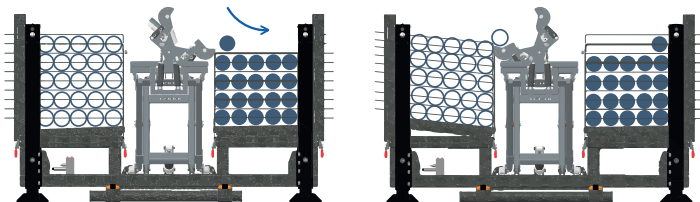

Se inclina la pinza para recibir la barra, y de esta manera deslizar la misma para ser entregada al equipo IDR-ET.

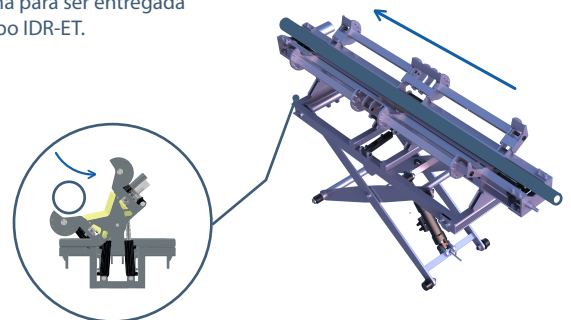

Complementos y Accesorios Opcionales

IDR-ET



IDR-RPC



AMPLIROLL



Si desea adquirir nuestros productos, puede solicitar una cotización indicando el nombre de la máquina y/o especificar los complementos y accesorios deseados. Tenga en cuenta que el costo de cada uno varía según sus especificaciones.



Cabe destacar que estos elementos también están disponibles para su compra de manera individual o como parte de un conjunto.

Estamos a su disposición para proporcionarle más información en datos de CONTACTOS.